

REMOTE CONTROL

**(BYO)**

**BRING YOUR OWN**

BLUETOOTH ACTIVATED

**EGRO**  
SWISS COFFEE TECHNOLOGY





EGRO

09:59

REMOTE CONTROL

BLUETOOTH ACTIVATED

BYO

Steam



---

## **BYO. Bring Your Own**

Abbinare la tecnologia Touch alle macchine da caffè superautomatiche è stata una nostra intuizione che in tanti hanno immediatamente cominciato a replicare.

Nel frattempo, il dipartimento di ricerca e sviluppo Egro LAB ha fatto un ulteriore passo in avanti. Oggi grazie a BYO diamo all'utente l'opportunità di utilizzare il proprio tablet (Android o iOS) direttamente come schermo fisso oppure a distanza come strumento di dialogo con la macchina da caffè sfruttando la tecnologia bluetooth. In questo modo dimensioni e caratteristiche dello schermo possono essere personalizzate e adattate ad ogni specifica necessità dei clienti.

## **BYO. Liberi di scegliere**

---

## **BYO. Bring Your Own**

*Our intuitive concept which involves combining Touch technology with fully automatic coffee machines was immediately copied by many other players in our industry.*

*In the meantime, the Egro LAB Research & Development department has gone one step further. Now thanks to BYO, you are able to use your own tablet (Android or iOS) directly as a fixed screen on the machine or as an external device to interact remotely with the Egro machine through Bluetooth technology. This way, screen dimensions and characteristics can be customised to meet customer specific requirements.*

## **BYO. Free to choose**



**Got the largest touchscreen?  
BYO. Free to choose.**



# (BYO) PURE-COFFEE



## DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

### BYO PURE COFFEE

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	300x570x770 mm / 11.8x22.4x30.3 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~220V-240V / 2N ~380-415V
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	6.6 kW / 3.6 kW
<b>Peso - Weight</b>	57 kg / 125.7 lb

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PANNELLO OPERATIVO

- Tablet, fisso o estraibile (iOS, Android)

### ACQUA CALDA

- Uscita acqua calda esterna - lato destro
- Uscita acqua calda centrale - in uscita caffè

### OPZIONI CAFFÈ

Secondo macinino, Bypass tazza doppia, Bypass tazza singola, Dispositivo di espulsione fondi caffè

### OPZIONI VAPORE

Lancia Vapore C-Lever, Lancia Vapore C-Lever con Cool Touch, iSteam, iSteam PLUS - 3 valvole

### ACCESSORI

Scaldatasse, Modulo polveri, Kit per trolley

### VARIE

Opzione Self (kit serrature, acqua calda centrale e posizionatore tazza), Kit serrature

## TECHNICAL FEATURES

### OPERATING PANEL

- fixed or extractable tablet (iOS, Android)

### HOT-WATER

- External Hot Water outlet - right side
- Central Hot Water outlet - in coffee outlet

### COFFEE OPTIONS

Second grinder, Bypass Dual Cup, Bypass Single Cup, Ejection device for waste coffee drawer

### STEAM OPTIONS

C-Lever Steam wand, C-Lever Steam wand with Cool Touch, iSteam, iSteam PLUS - 3 valves

### ACCESSORIES

Cup Warmer, Powder Module, Built-in Trolley Kit

### MISCELLANEOUS

Option Self (lock package, central hot water and cup stopper pins), Lock Package

# (BYO) QUICK-MILK



## DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

### BYO QUICK-MILK

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	300x570x770 mm / 11.8x22.4x30.3 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~220V-240V / 2N ~380-415V
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	6.6 kW / 3.6 kW
<b>Peso - Weight</b>	57 kg / 125.7 lb

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PANNELLO OPERATIVO

- Tablet, fisso o estraibile (iOS, Android)

### ACQUA CALDA

- Uscita acqua calda esterna - lato destro
- Uscita acqua calda centrale - in uscita caffè

### OPZIONI CAFFÈ

Secondo macinino, Bypass tazza doppia, Bypass tazza singola, Dispositivo di espulsione fondi caffè

### OPZIONI VAPORE

Lancia Vapore C-Lever, Lancia Vapore C-Lever con Cool Touch, iSteam

### OPZIONI SISTEMA LATTE

Cool Box 6.5, Quick-Milk Fridge, FUM Fridge under machine

### ACCESSORI

Scaldatasse, Modulo polveri, Kit per trolley

### VARIE

Opzione Self (kit serrature, acqua calda centrale e posizionatore tazza), Kit serrature

## TECHNICAL FEATURES

### OPERATING PANEL

- fixed or extractable tablet (iOS, Android)

### HOT-WATER

- External Hot Water outlet - right side
- Central Hot Water outlet - in coffee outlet

### COFFEE OPTIONS

Second grinder, Bypass Dual Cup, Bypass Single Cup, Ejection device for waste coffee drawer

### STEAM OPTIONS

C-Lever Steam wand, C-Lever Steam wand with Cool Touch, iSteam

### MILK SYSTEM OPTIONS

Cool Box 6.5, Quick-Milk Fridge, FUM Fridge under machine

### ACCESSORIES

Cup Warmer, Powder Module, Built-in Trolley Kit

### MISCELLANEOUS

Option Self (kit serrature, acqua calda centrale e posizionatore tazza), Lock Package

# (BYO) TOP-MILK XP



## DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

### BYO TOP-MILK XP

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	300x570x770 mm / 11.8x22.4x30.3 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~220V-240V / 2N ~380-415V
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	6.6 kW / 3.6 kW
<b>Peso - Weight</b>	57 kg / 125.7 lb

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PANNELLO OPERATIVO

- Tablet, fisso o estraibile (iOS, Android)

### ACQUA CALDA

- Uscita acqua calda esterna - lato destro
- Uscita acqua calda centrale - in uscita caffè

### SISTEMA LATTE

• Frigorifero laterale sinistro, KS9 (opzioni: estensione sottobanca, selezione multi-milk, sensore livello 1 tipo latte, sensore livello 2 tipi latte)  
 • FUM Fridge under machine  
 • Kit modulo pompa (opzioni: 1 tipo latte - 1 macchina, 2 tipi latte - 1 macchina, 1 tipo latte - 2 macchine, 2 tipi latte - 2 macchine)

### OPZIONI CAFFÈ

Secondo macinino, Bypass tazza doppia, Bypass tazza singola, Dispositivo di espulsione fondi caffè

### OPZIONI VAPORE

Lancia Vapore C-Lever, Lancia Vapore C-Lever con Cool Touch, iSteam

### ACCESSORI

Scaldatasse, Modulo polveri, Kit per trolley

### VARIE

Opzione Self (kit serrature, acqua calda centrale e posizionatore tazza), Kit serrature

## TECHNICAL FEATURES

### OPERATING PANEL

- fixed or extractable tablet (iOS, Android)

### HOT-WATER

- External Hot Water outlet - right side
- Central Hot Water outlet - in coffee outlet

### MILK SYSTEM

• Side Fridge left, KS9 (options: extension under counter fridge, multi-milk selection, Milk 1 type level sensor, Milk 2 type level sensor)  
 • FUM Fridge under machine  
 • Pump module unit (options: 1 milk - 1 machine, 2 milk - 1 machine, 1 milk - 2 machine, 2 milk - 2 machine)

### COFFEE OPTIONS

Second grinder, Bypass Dual Cup, Bypass Single Cup, Ejection device for waste coffee drawer

### STEAM OPTIONS

C-Lever Steam wand, C-Lever Steam wand with Cool Touch, iSteam

### ACCESSORIES

Cup Warmer, Powder Module, Built-in Trolley Kit

### MISCELLANEOUS

Option Self (lock package, central hot water and cup stopper pins), Lock Package

# DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

## SCALDATAZZE / CUP WARMER

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	300x455x580 mm / 11.8x17.9x22.8 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~230V 50/60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.42 kW
<b>Peso - Weight</b>	14 kg / 30.1 lb

## MODULO POLVERI / POWDER MODULE

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	160x470x770 mm / 6.3x18.5x30.3 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~230V 50/60Hz / 1N ~120V 60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.10 kW
<b>Peso - Weight</b>	13 kg / 28.1 lb

## FRIGORIFERO KS9 / FRIDGE KS9

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	300x455x580 mm / 11.8x17.9x22.8 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~230V 50/60Hz / 120V 60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.10 kW
<b>Peso - Weight</b>	29 kg / 63.9 lb
<b>Capacità - Capacity</b>	6.5 l

## FRIDGE UNDER MACHINE (FUM)

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	315x600x203 mm / 12.4x23.6x8.0 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~220V-230V 50/60Hz / 1N ~115V 60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.08 kW kW
<b>Peso - Weight</b>	18.5 kg / 40.0 lb
<b>Capacità - Capacity</b>	4 l

## QUICK-MILK FRIDGE

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	230x460x340 mm / 9.0x18.1x13.4 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~230V 50/60Hz / 1N ~120V 60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.10 kW
<b>Peso - Weight</b>	14 kg / 30.1 lb
<b>Capacità - Capacity</b>	4 l

## COOL BOX 6.5

<b>Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)</b>	284x361x440 mm / 11.8x14.2x17.3 in
<b>Voltaggio - Voltage</b>	1N ~230V 50/60Hz
<b>Potenza(Kw) - Power (Kw)</b>	0.10 kW
<b>Peso - Weight</b>	7 kg / 15.7 lb
<b>Capacità - Capacity</b>	6.5 l

# CONTATTI / CONTACTS

## HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

**Rancilio Group S.p.A. con socio unico**  
Viale della Repubblica 40  
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy  
Ph. +39 0331 408200  
Fax +39 0331 551437  
info@ranciliogroup.com

**Egro Suisse AG**  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
info-ch@ranciliogroup.com

[www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)



[www.facebook.com/RancilioGroup](https://www.facebook.com/RancilioGroup)



Rancilio Group Channel



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

## WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

**Spain**  
Rancilio Group España, S.A.  
Gran Vía de Carlos III, 84 3º-Edificio Trade  
08028 Barcelona - Spain  
Ph. +34 902 884 275  
Ph. +34 934 923 414  
Fax +34 934 965 701  
info-es@ranciliogroup.com


**Portugal**  
Rancilio Group Portugal Lda  
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2  
Parque Industrial do Seixal  
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal  
Lisboa - Portugal  
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76  
4470-264 Maia - Porto - Portugal  
Ph. + 351 22 010 14 19  
Fax + 351 22 010 14 20  
info-pt@ranciliogroup.com

**Germany**  
Rancilio Group Deutschland GmbH  
Talstrasse 27  
97990 Weikersheim - Germany  
Ph. +49 7934 99 29 30  
Fax +49 7934 99 29 330  
info-de@ranciliogroup.com

**Switzerland**  
Egro Suisse AG  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
info-ch@ranciliogroup.com

**USA/Canada**  
Rancilio Group North America Inc.  
1340 Internationale Parkway / Suite 200  
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.  
Ph. +1 630 914 7900  
Fax +1 630 914 7901  
Toll Free: +1 877 726 2454  
info@ranciliogroupna.com

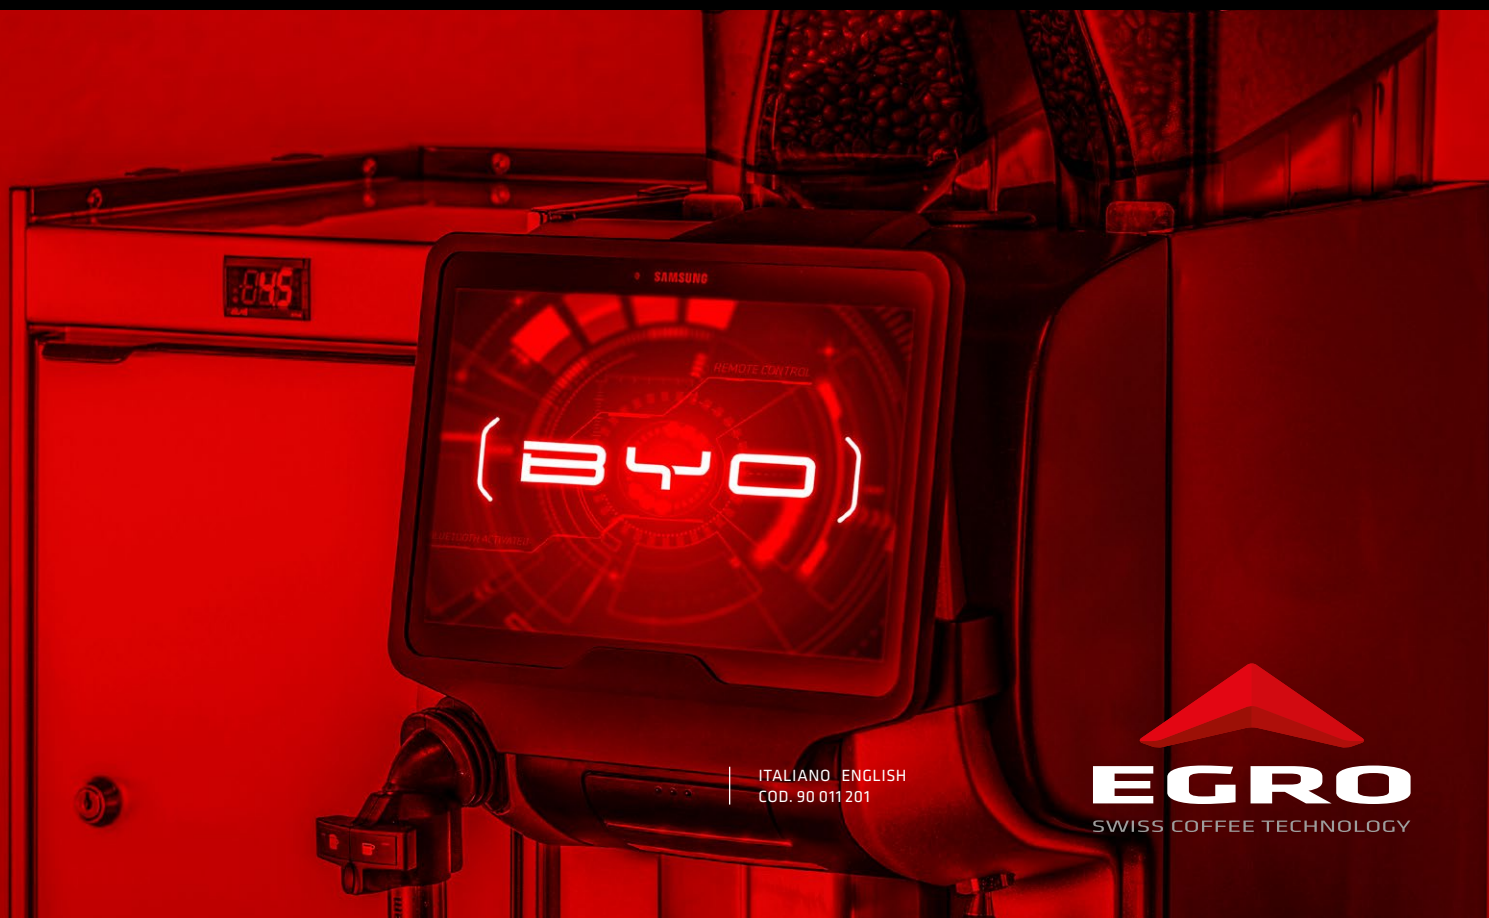

ITALIANO ENGLISH  
COD. 90 011 201

  
**EGRO**  
SWISS COFFEE TECHNOLOGY