


MKF 1064 BM



Комбинированная электрическая пароконвекционная печь на 10 противней 600 x 400 MM с BLACK MASK

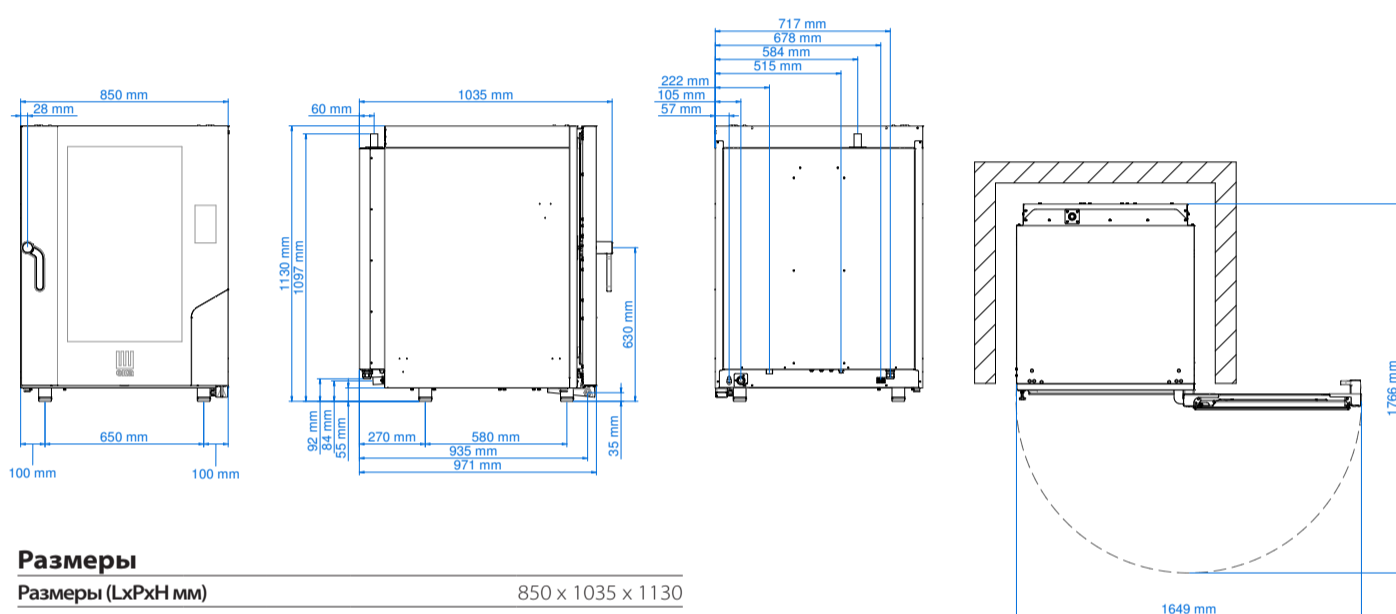

Размеры

Размеры (LxPxH мм)	850 x 1035 x 1130
Вес (кг)	140,4
Шаг направляющих (мм)	80

Электрические характеристики

Электрическая мощность (кВт)	15,4
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	AC 380/400 3N
Кол-во двигателей	3 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

Функциональные характеристики

Питание	Электрическое
Вместимость	10 противней/решеток 600 x 400 MM
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Электронное управление Black mask
Кол-во программ	100
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары

Вытяжка	MKKS 610
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 64
Стол	MKTS 64 MKT 64 D
Электрический расстойный шкаф и тепловой шкаф	MKLM 1064
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение

Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	910 x 1090 x 1295
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 4]-L=1600 MM
USB-разъем	
Предрасположенность термощуп	
Предрасположенность автоматической системы мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus

Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	
По запросу на стадии заказа	Напряжение (В): AC 220/230 3 PH Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажностью	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Система для HACCP	
Регулируемые петли дверцы	