



## INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **50x50 cm**
- Peso lordo: 60,5 Kg
- Cicli/cesti ora: 90"-120" / 40-30
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiore e superiore
- Pompa di lavaggio: 550 W
- Capacità boiler: 5 litri
- Capacità vasca: 20 litri
- Resistenza boiler: 2,7 kW
- Resistenza vasca: 2,4 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 litri
- Comandi elettro-meccanici
- Altezza utile di lavaggio: 340 mm
- Micro porta magnetico
- Riempimento automatico
- Dosatore elettrico di brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Valvola antiriflusso di serie

## FILTRAZIONE

- Filtro pompa di lavaggio in materiale plastico removibile in più sezioni.

## CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete parziale
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Correntini guida cesto stampati
- Porta a doppia parete
- Maniglia della porta in acciaio inox
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 304
- Protezione in PVC nel sottoporta

## DOTAZIONE

- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto piatti 50x50 cm. 12/18 posti
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)

## OPTIONAL

- Dosatore del detersivo elettrico
- Pompa di scarico
- Alimentazione acqua calda
- Versione in 60 Hz
- Kit pompa aumento pressione
- Kit piedini alti
- Kit Filtri di superficie

## ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore incorporato (Vers. S)

## ACCESSORI

- Cesti Speciali
- Base inox portacesti h 550 mm (min)

## INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.



## COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.2MPa (2 bar), e 0.5MPa (5bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

## SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: **220-240 V ~ 50 Hz**
- Potenza totale: **3,25 kW**
- Amperaggio: **14 A**
- Sez. cavo alimentaz.: **3 x 1,5 mmq**

## AF 50.35M

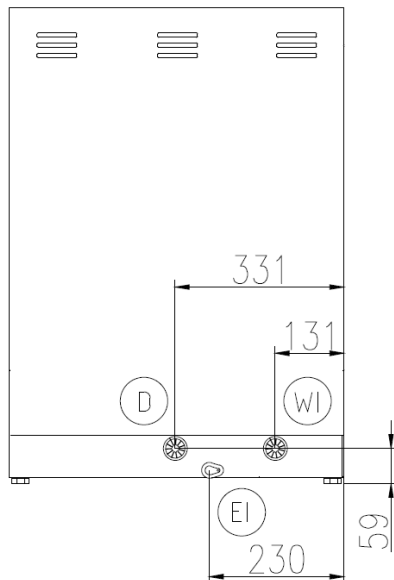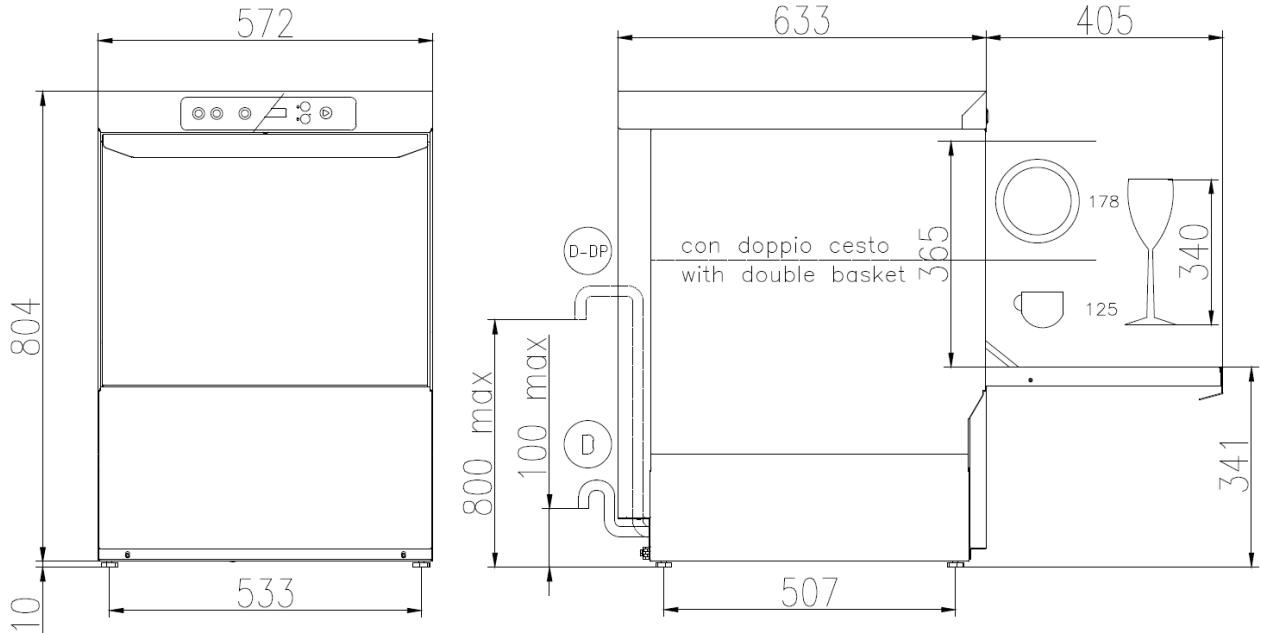

- EI CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION
  
- WI CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
  
- D TUBO DI SCARICO  $\phi$  29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE  $\phi$  29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE  $\phi$  29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE  $\phi$  29 mm L=2500 mm
  
- D-DP TUBO DI SCARICO  $\phi$  29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE  $\phi$  29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE  $\phi$  29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE  $\phi$  29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C—MAX 50°C
	Min 10°C—MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5÷20°f—2.8÷11°d